


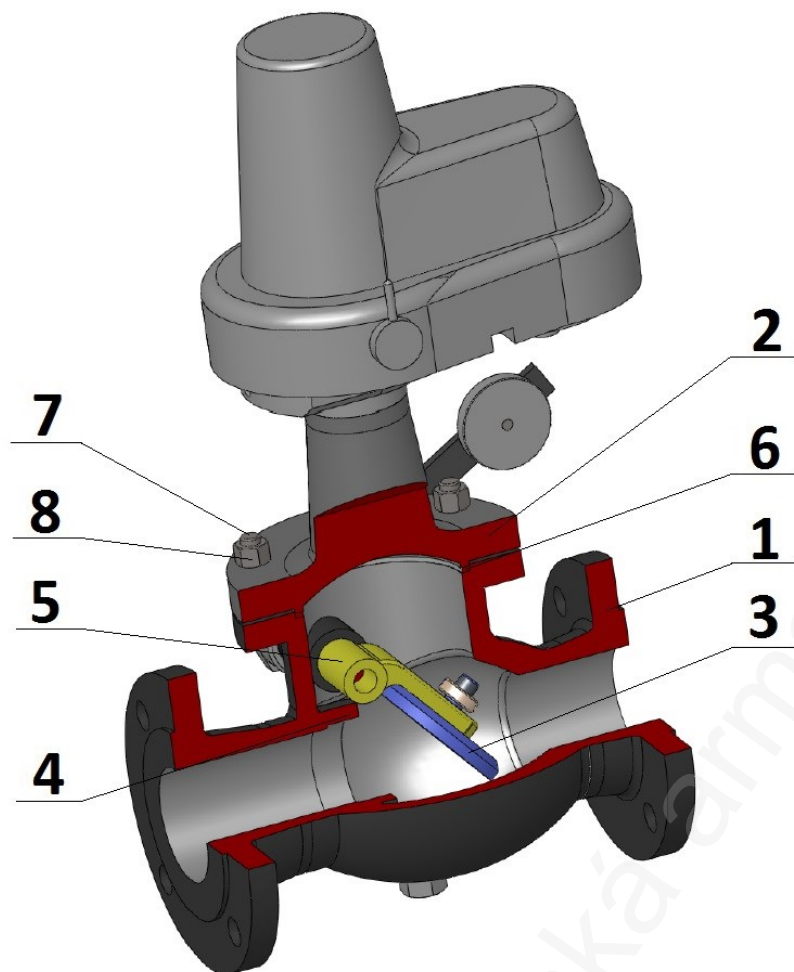


TYP	C 26 421
Jmenovitý tlak	PN 25
Jmenovitá světlost	DN 150, 200


Použití
Konstrukce: automatický, dvoustupňový, tří impulsní Jističí orgán, pro regulační stanice plynu s dvoustupňovou regulací, který automaticky uzavře průtok pracovní látky potrubím při poklesu či stoupnutí pracovního tlaku. Pracovní látkou mohou být topné plyny dle ČSN 38 5502, vzduch a neagresivní plyny. Je-li pracovní látkou propan-butan, musí být v plynném stavu a ve složení dle ČSN 65 6482.

Konstrukce	EN 13709
Přírubové připojení	EN 1092-1
Impulsní potrubí G 1/4"	ČSN 13 7721
Stavební délky	EN 558-1
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplota	EN 12516-1

Poz.	Díl	Materiál
		-10 ÷ +70 °C
		DIN / EN
1	Těleso	1.0619 / 42 2643
2	Víko	1.0619 / 42 2643
3	Kuželka	1.0421
4	Sedlo	13Cr
5	Rameno	1.0619 / 42 2643
6	Těsnění	Grafit
7	Šroub	8.8
8	Matice	8
Specifikace ostatních materiálů na požádání		

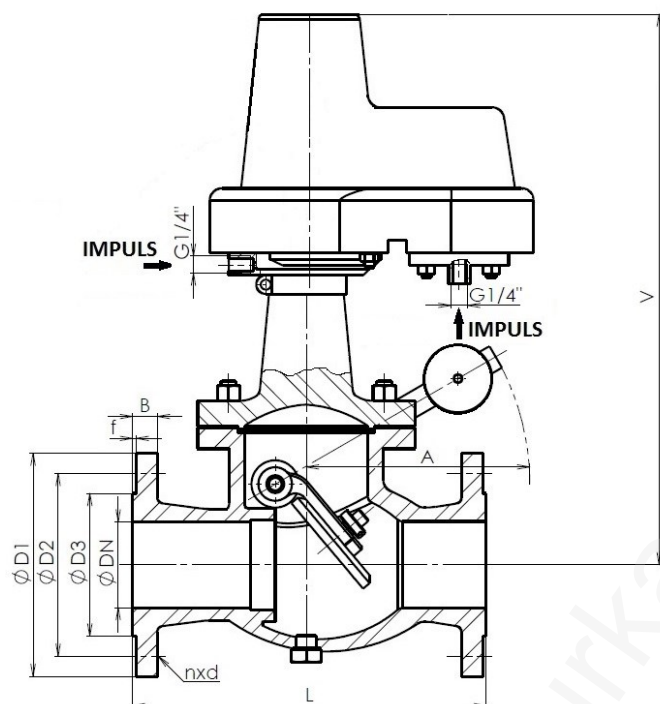

Hlavní a přípojovací rozměry PN 25		
DN	150	200
D1	300	360
D2	250	310
D3	218	278
B	28	30
f	3	3
n	8	12
d	26	26
Šroub	M24	M24
V	560	630
A	300	300
L	480	600
Ztrátový součinitel ζ	1,05	1,05

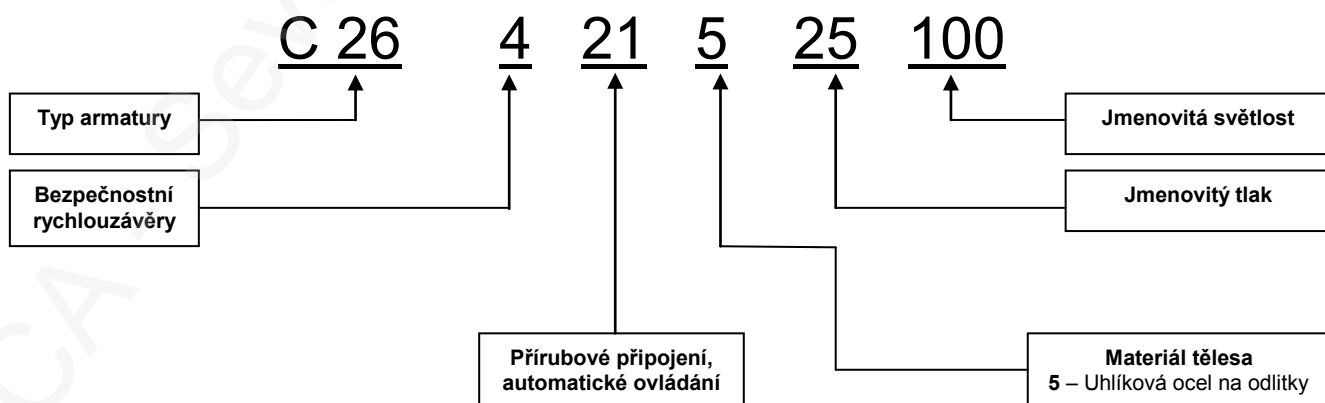

ADRESA: SČA – Severočeská armaturka spol. s r.o., Jateční 3587/51, 400 01 Ústí nad Labem
 KONTAKT: ☎+420 472 706 255, ☎+420 737 213 989, sca@sca.cz, www.sca.cz