


TYP	F 13
Jmenovitý tlak	PN 63
Jmenovitá světlost	DN 6


Použití
Prachový filtr slouží k odlučování tuhých částic od plyné provozní tekutiny. Je určen pro filtraci topných plynů dle ČSN 38 5502, vzduchu a jiných neagresivních plynů.

Konstrukce	Dle výrobce
Připojení šroubením	EN 12627
Stavební délky	Dle výrobce
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplota	EN 12516-1

Poz.	Díl	Materiál
		-10 ÷ +80 °C
		EN / WNr.
1	Těleso	1.0553
2	Víko	1.1191
3	Kotouč	ČSN 42 3234+KROUŽEK PLŠŤ
Specifikace ostatních materiálů na požádání		

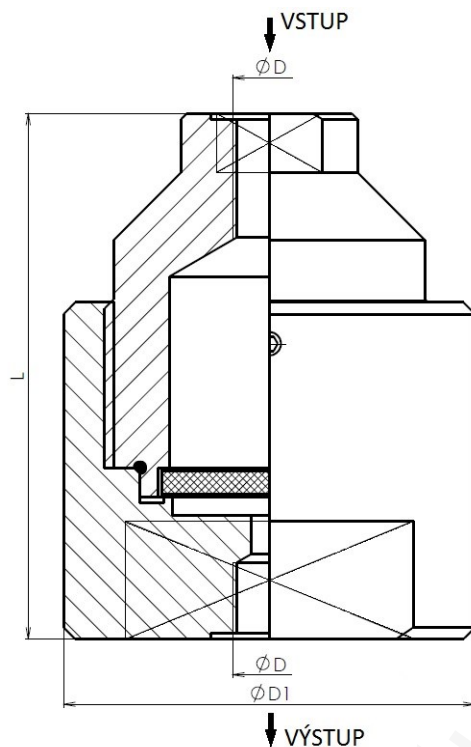

Hlavní a přípojovací rozměry PN 63	
DN	6
D	G 1/4"
D1	70
L	89

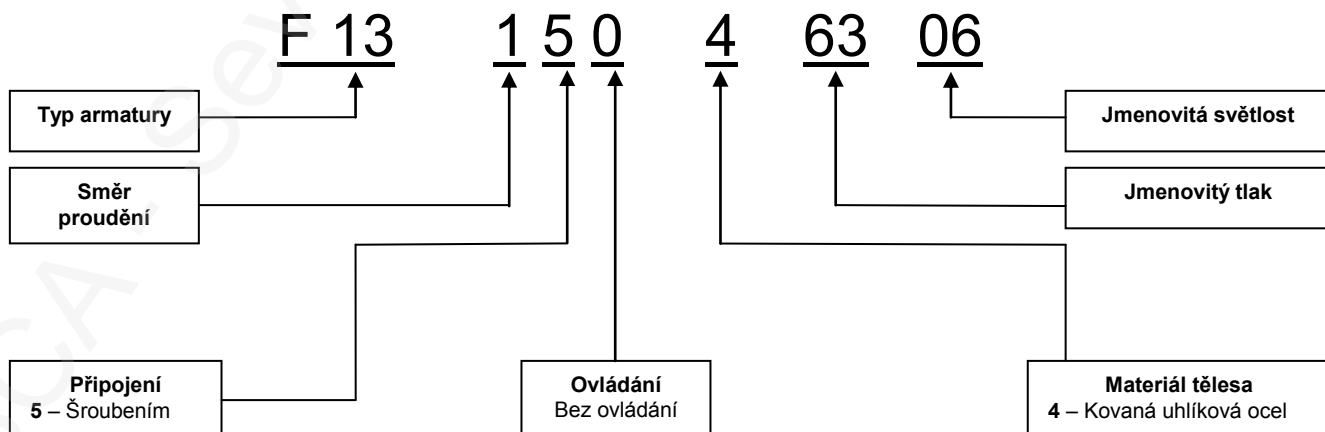

ADRESA: SČA – Severočeská armaturka spol. s r.o., Jateční 3587/51, 400 01 Ústí nad Labem
 KONTAKT: ☎+420 472 706 255, ☎+420 737 213 989, sca@sca.cz, www.sca.cz