


AERATING VALVE

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН PN 16

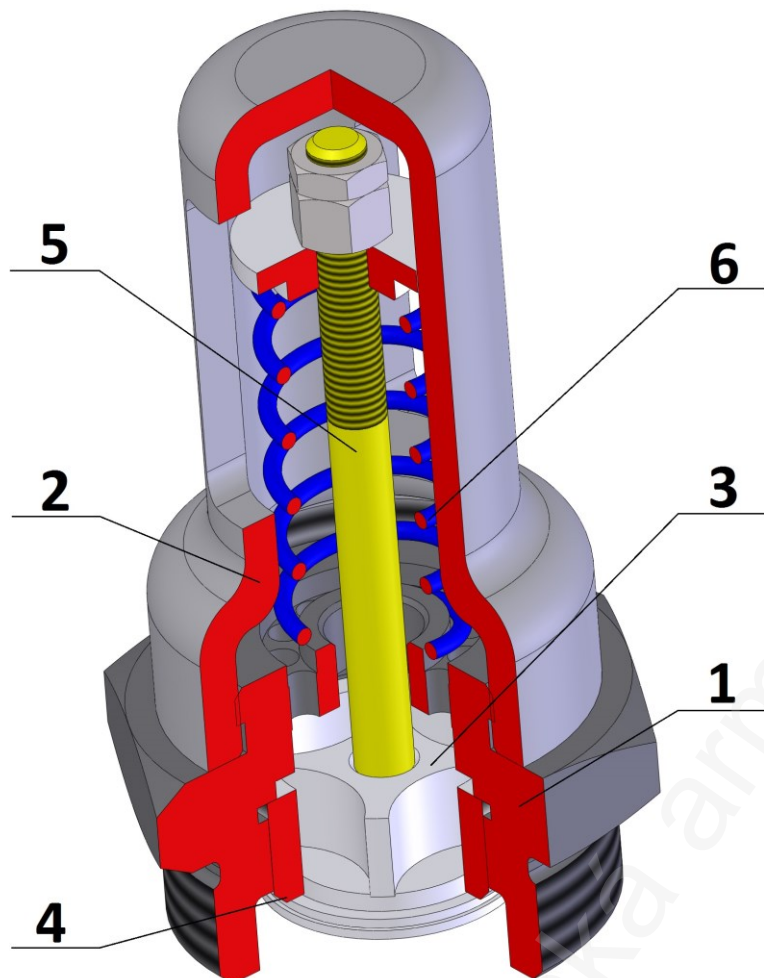


TYPE / ТИП	P 80
Nominal pressure/ номинальное давление	PN 16
Nominal size/ номинальный размер	DN 50


Use / использование
<p>Design: aerating, spring, threaded. Use for checking various equipment. It preventing illegal increasing of pressure vacuum. In dusty environment must be provided of screen or strainer. /</p> <p>Дизайн: вентиляция, весна, с резьбой. Он используется для защиты различных устройств с вакуумным подъемом. В пыльных помещениях должны обеспечивать клапана фильтр или фильтр.</p>

Design / конструкция	EN 16304
Thread end / Муфтовое	ISO 228
Face-to-face / стр.длина	BY MFR
Testing / испытания	EN 12266-1
Pressure/Temperature Давление/Температура	EN 12516-1

Pos.	Part / деталь	Material / материал
		-10 ÷ +80 °C
		DIN / EN
1	Body / корпус	1.0553
2	Bonnet / крышка	GJL250
3	Disc / диск	1.4021
4	Seat / седло	1.4021
5	Stem / пиндель	1.4021
6	Spring / пружина	1.7102
Other material specification upon request / другое исполнение по заказу		

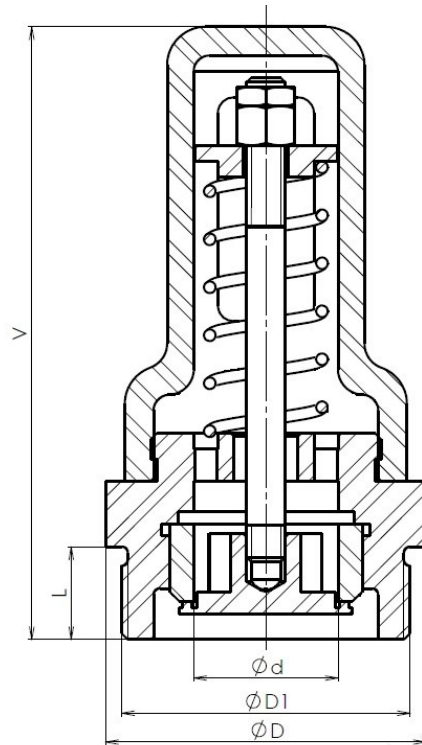

Main and connection dimensions (input/output) / главные и присоед. Размеры (ввод/вывод)	
DN	50
D	100
d	50
D1	M90x2
L	30
V	150
Guaranteed discharge coefficient / Гарантированные коэффициенты разряда	
α_w [-]	0,01
The smallest flow area / наименьшую площадь потока	
A_o [mm ²]	900

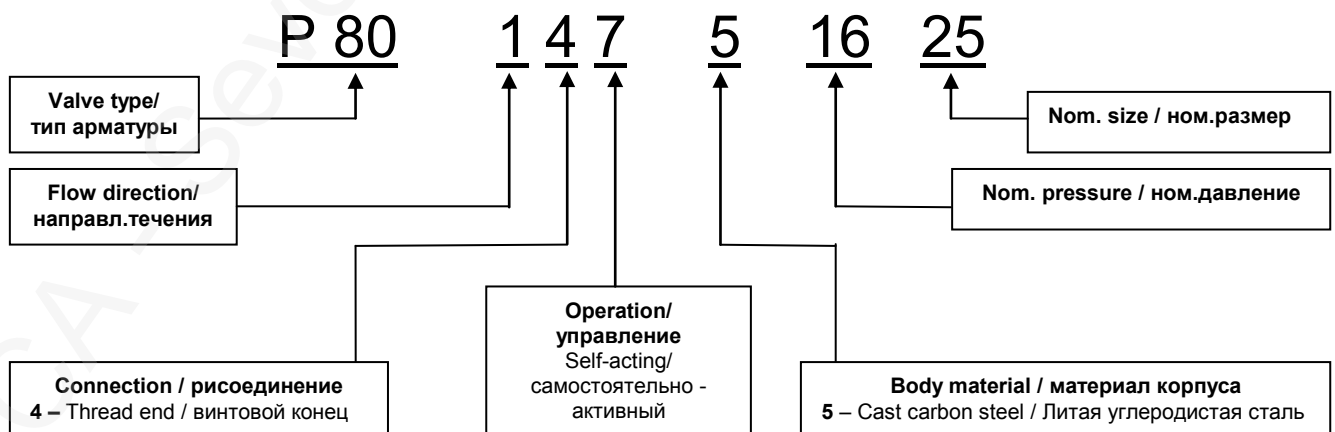

ADDRESS: SČA – Severočeská armaturka spol. s r.o., Jateční 3587/51, 400 01 Ústí nad Labem
CONTACT: ☎+420 472 706 255, ☎+420 737 213 989, sca@sca.cz, www.sca.cz