SČA - Severočeská armaturka spol. s r.o.

BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZÁVĚR PN 40

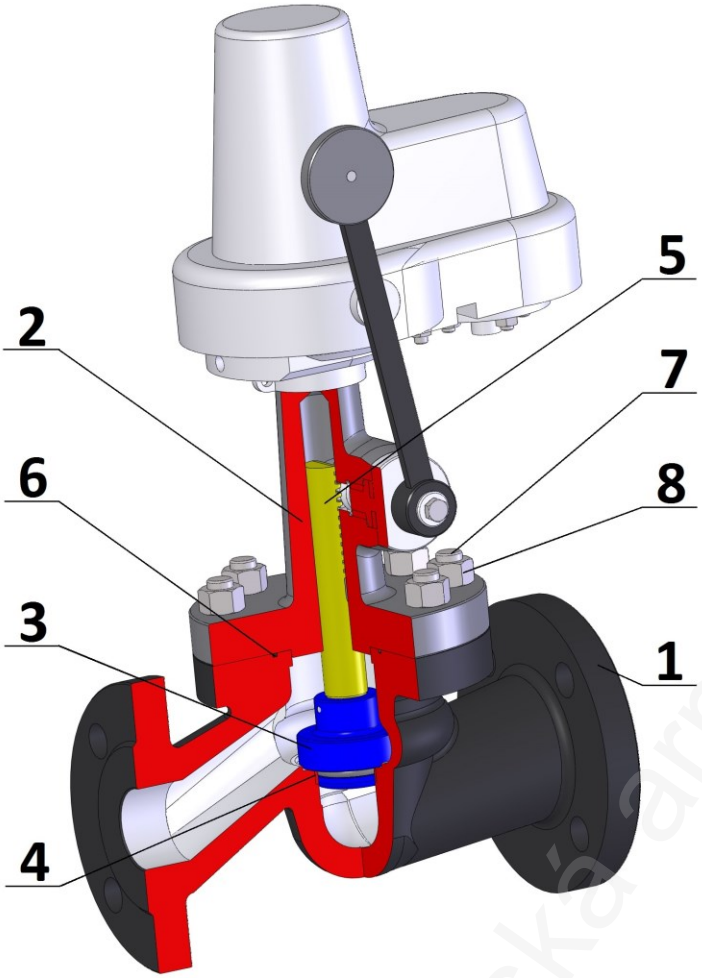

TYP	C 26 421
Jmenovitý tlak	**PN 40**
Jmenovitá světlost	**DN 25, 50, 80, 100, 150**

Použití
Konstrukce: automatický, dvoustupňový, tří impulsní Jistící orgán, pro regulační stanice plynu s dvoustupňovou regulací, který automaticky uzavře průtok pracovní látky potrubím při poklesu či stoupnutí pracovního tlaku. Pracovní látkou mohou být topné plyny dle ČSN 38 5502, vzduch a neagresivní plyny. Je-li pracovní látkou propan-butan, musí být v plynném stavu a ve složení dle ČSN 65 6482.

Konstrukce	EN 13709
Přírubové připojení	EN 1092-1
Impulsní potrubí G ¼“	ČSN 13 7721
Stavební délky	EN 558-1
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplota	EN 12516-1

Poz.	Díl	Materiál
		-10 ÷ +70 °C
		DIN / EN
1	Těleso	1.0619 / 42 2643
2	Víko	1.0619 / 42 2643
3	Kuželka	1.0421
4	Sedlo	13Cr
5	Tyč	1.0421
6	Těsnění	Grafit
7	Šroub	8.8
8	Matice	8
Specifikace ostatních materiálů na požádání		

SČA Severočeská armaturka spol. s r.o.

ADRESA: SČA – Severočeská armaturka spol. s r.o., Jateční 3587/51, 400 01 Ústí nad Labem
KONTAKT: ☎+420 472 706 255, ☎+420 737 213 989, sca@sca.cz, www.sca.cz

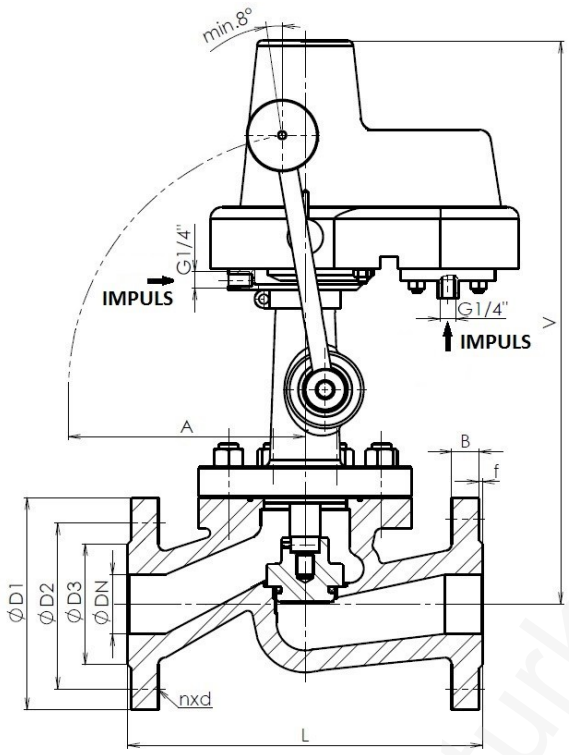

Hlavní a připojovací rozměry PN 40					
DN	**25**	**50**	**80**	**100**	**150**
D1	115	165	200	235	300
D2	85	125	160	190	250
D3	68	102	138	162	218
B	18	20	24	24	28
f	2	3	3	3	3
n	4	4	8	8	8
d	14	18	18	22	26
Šroub	M12	M16	M16	M20	M24
V	400	485	630	650	830
A	230	300	330	330	340
L	160	230	310	350	550
Ztrátový součinitel ζ	6,5	5,8	6,0	5,0	6,3

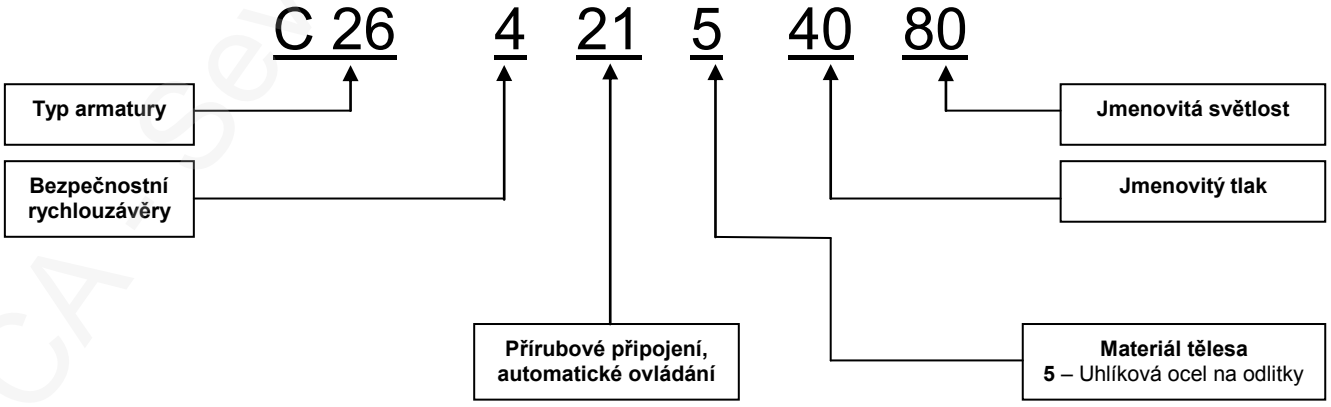

ADRESA: SČA – Severočeská armaturka spol. s r.o., Jateční 3587/51, 400 01 Ústí nad Labem
KONTAKT: ☎+420 472 706 255, ☎+420 737 213 989, sca@sca.cz, www.sca.cz

SCA Severočeská armaturka spol. s r.o.