SČA - Severočeská armaturka spol. s r.o.

ZPĚTNÝ VENTIL S PRUŽINOU PN 40

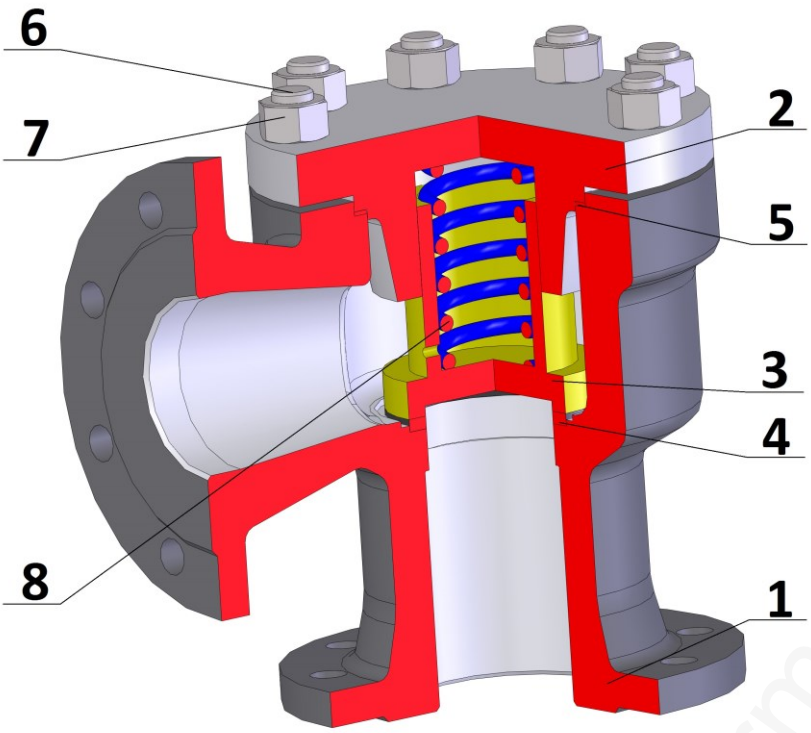

TYP	Z 16
Jmenovitý tlak	PN 40
Jmenovitá světlost	DN 15 – 200

Použití

Ventil je možno použít jako samočinný zpětný uzávěr. V případě požadavku těsnosti nutno zařadit do potrubí ventil uzavírací. Provozní látkou mohou být voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny.

Konstrukce	EN 13709
Přírubové připojení	EN 1092-1
Stavební délky	EN 558-1
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplota	EN 12516-1

Poz.	Díl	Materiál
		-10 ÷ +400 °C
		DIN / EN
1	Těleso	1.0619
2	Víko	1.0619
3	Kuželka	13Cr/1.0619+13Cr
4	Sedlo	13Cr/návar
5	Těsnění	Grafit
6	Šroub	A193 B7
7	Matice	A194 2H
8	Pružina	1.4310/X10CrNi18-8
Specifikace ostatních materiálů na požádání		

ADRESA: SČA – Severočeská armaturka spol. s r.o., Jateční 3587/51, 400 01 Ústí nad Labem
KONTAKT: ☎+420 472 706 255, ☎+420 737 213 989, sca@sca.cz, www.sca.cz

SČA - Severočeská armaturka spol. s r.o.

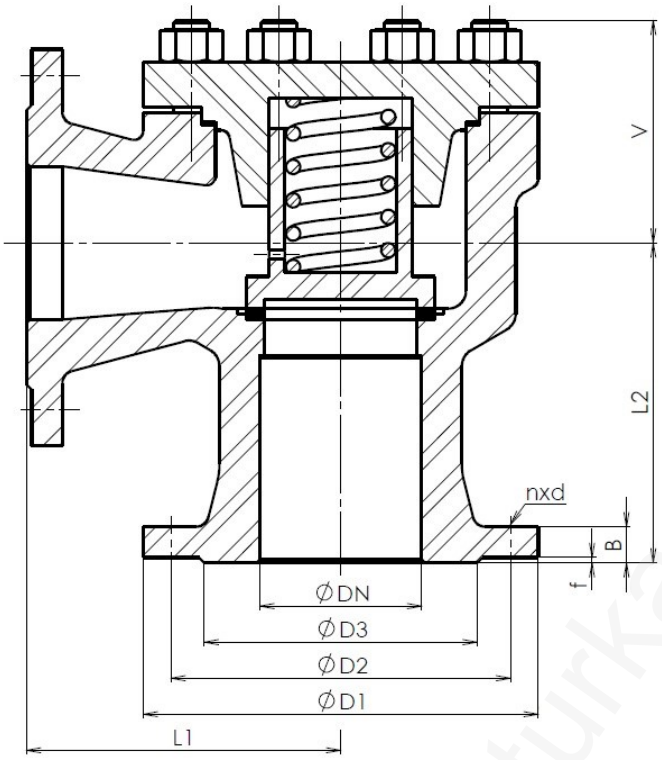

Hlavní a připojovací rozměry PN 40												
DN	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**
D1	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375
D2	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320
D3	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218	285
B	16	18	18	18	18	20	22	24	24	26	28	34
f	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
n	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12
d	14	14	14	18	18	18	18	18	22	26	26	30
Šroub	M12	M12	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M24	M24	M27
V	66	75	80	88	80	90	110	125	145	170	240	260
L1, L2	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	275
Ztrátový součinitel ζ	5,7	7,3	6,2	8,7	6,2	7,1	5,3	6,3	6,4	6,3	5,2	6,9

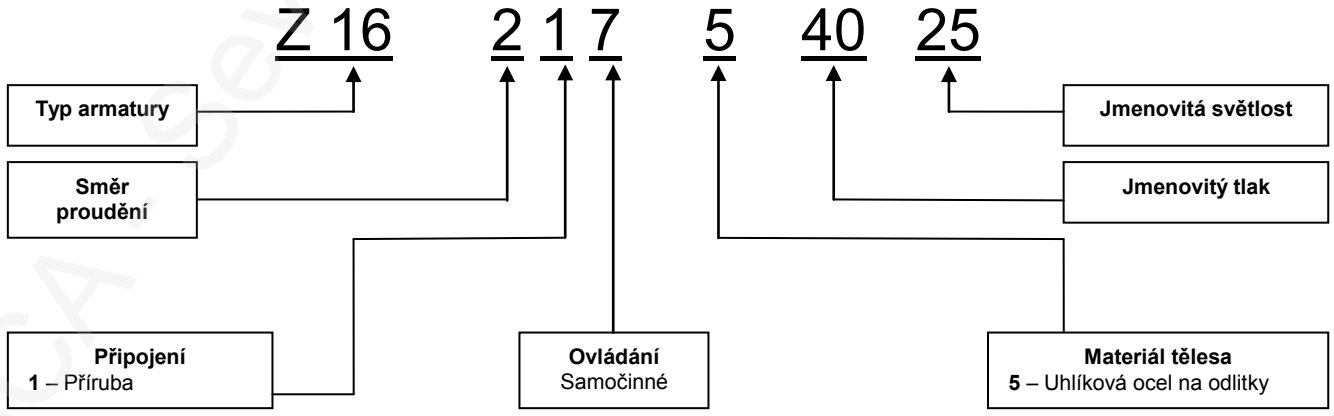

ADRESA: SČA – Severočeská armaturka spol. s r.o., Jateční 3587/51, 400 01 Ústí nad Labem
KONTAKT: ☎+420 472 706 255, ☎+420 737 213 989, sca@sca.cz, www.sca.cz

SČA Severočeská armaturka spol. s r.o.